

HAMMER 1430 HTG-V20

Biotriturador con motor de arranque manual 4 T de gasolina, 420 cc, y 13,4 CV de potencia, equipado con embrague centrífugo, lo que facilita el arranque. **Gran accesibilidad** mecánica y a las herramientas de corte gracias a su sistema de apertura por **bisagras**. Sistema de corte por volante montado con **2 cuchillas fijas de 210 mm.** y **10 cuchillas triangulares flotantes.** Rodillo de alimentación con **accionamiento hidráulico** y velocidad regulable de hasta **600 rpm.** Plato de cuchillas con **paletas** para aumentar el **flujo de aire** y mejorar la expulsión del triturado. Palanca de control de **sentido de giro** y **detención** del rodillo de alimentación. **Gancho de remolque** para desplazamiento por zonas privadas. Sistemas de seguridad de **parada** a través de múltiples **micros** y **pulsador de emergencia.**

BIOTRITURADOR

Motor	Amura 4 T
Cilindrada	420 cc
Potencia	10,30 kW / 13,4 CV
Boca de salida orientable con deflector regulable	Si
Rueda de transporte	Si
Sistema de alimentación	Rodillo hidráulico
Tipo de corte	Cuchillas
Diámetro máximo del material	120 mm
Número de cuchillas	2
Peso	285 kg



PUESTA EN MARCHA

Aceite de motor 4 tiempos + hidráulico



¿LO QUIERES?
Pide +info. a tu comercial




Aceites de alto rendimiento y alto índice de viscosidad para una excelente protección.

Uso: Motor 4 Tiempos / Sistemas hidráulicos.
Tipo: 10W40 / ISO VG46 - HLP (HM)

MEDIDAS

Por embalaje

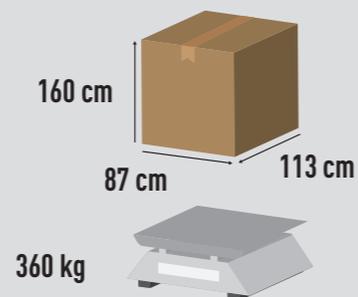

Plato de cuchillas y martillos



Gancho remolque

Rodillo hidráulico



Alimentación hidráulica



Ruedas neumáticas

Autoalimentación

